



UNI-100[®]

VOOR DE PERFECTE VERBINDING

Thixotrope, snelle hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen.

- Voor drukleidingen en afvoersystemen
- Goedgekeurd voor drinkwatersystemen
- Voor nauwsluitende en ruime passingen (spleetvullend)
- Toleranties: perspassing max. 0,2 mm / spleetpassing max. 0,8 mm
- Geschikt voor diameters tot 315 mm



kiwa



EN 14814

EN 14680



Griffon.

Verbonden met vakwerk.

Griffon is een merk van Bison International.

www.griffon.nl

UNI-100®

VOOR DE PERFECTE VERBINDING



Thixotrope, snelle hard PVC-lijm

VERWERKINGSINSTRUCTIES



STAP 1

Buizen haaks afzagen, afschuiven en ontbramen.




STAP 2

Lijmoppervlakken reinigen met Griffon Cleaner.



STAP 3

Lijm snel en gelijkmatig RONDOM (4-6x) aanbrengen op beide lijmvlakken (buis dik, mof dun)

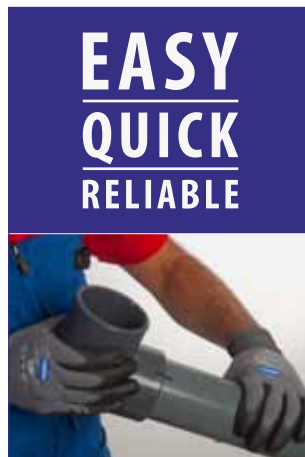

EASY
QUICK
RELIABLE

STAP 4

Verbinding direct monteren. Overtollige lijm verwijderen. Verbinding eerste 10 minuten niet belasten.

UNIEKE VERPAKKING

SNELSLUITING



ALTIJD MAKKELIJK
TE OPENEN EN SLUITEN,
ZELFS MET LIJMRESTEN

ERGONOMISCHE DOP
MET COMFORTABELE GRIP

GELIJKMATIGE
VERDELING VAN DE LIJM

DUURZAAM;
ROEST EN DEUKT NIET

LEKGOOT

BORSTEL
GEÏNTEGREERD IN DOP

EENVOUDIG EN SNEL
AANBRENGEN VAN LIJM



DROOGTIJDEN*

Ø	16 - 63 mm		75 - 110 mm		125 - 315 mm		125 - 315 mm	
	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
5°C - 10°C	4 uur	4 uur	8 uur	16 uur	16 uur	32 uur	16 uur	32 uur
>10°C	2 uur	4 uur	4 uur	8 uur	8 uur	16 uur	8 uur	16 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

DIT PRODUCT GEBRUIKT U IN COMBINATIE MET:

